


Trituradora Modelo P26

www.tasealtda.com
Contactos@tasealtda.com

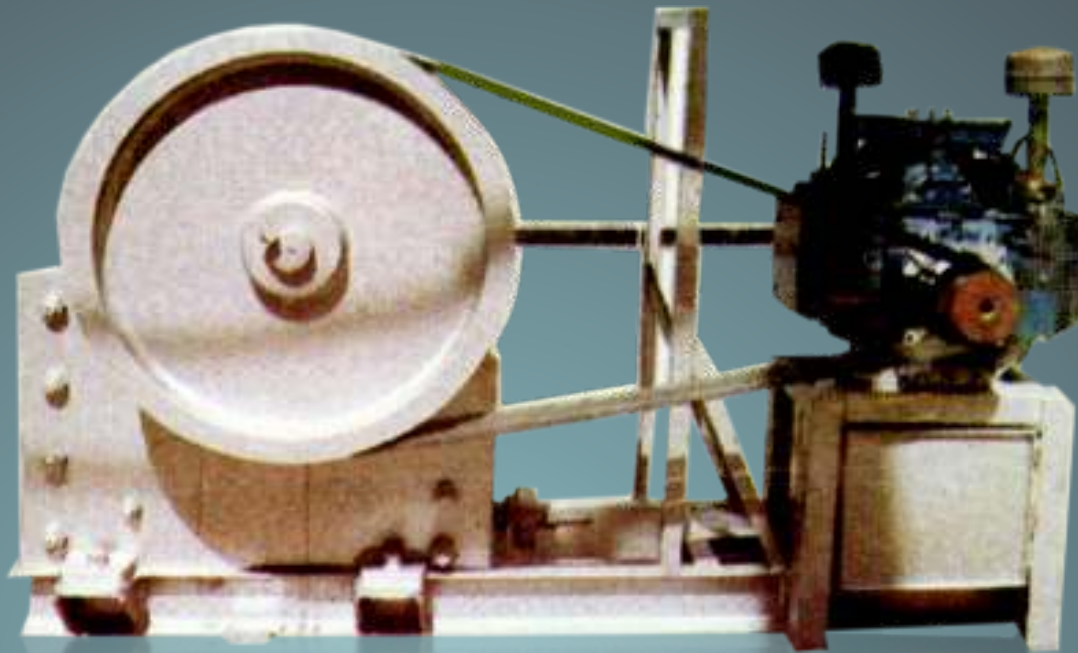

Especificaciones

- Capacidad aproximada de 4 a 4.5 mts cúbicos/hora
- Carcasa construida en lamina de acero A-36
- Puente oscilante en acero fundido SAE-1045
- Mandíbulas en acero fundido al manganeso
- Eje excéntrico Acero SAE-1045
- Montada sobre balineras
- Boca de alimentación 12 x 8"
- Abertura molienda mínima $\frac{3}{4}$ "
- Abertura molienda máxima $2 \frac{1}{4}$ "
- Montada sobre chasis metálico
- Acoplada a motor eléctrico trifásico de 15 HP con bandas